

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки
с цанговым зажимом

Тип GDA, GDB 030-...BX, BY, VX, VY, SX



Мощность: 300 W




Технические оговорённые изменения

Исполнение


GDA 030 - 300 BY

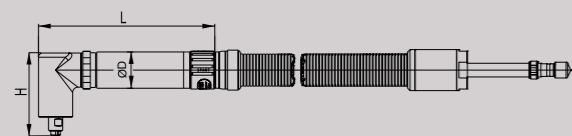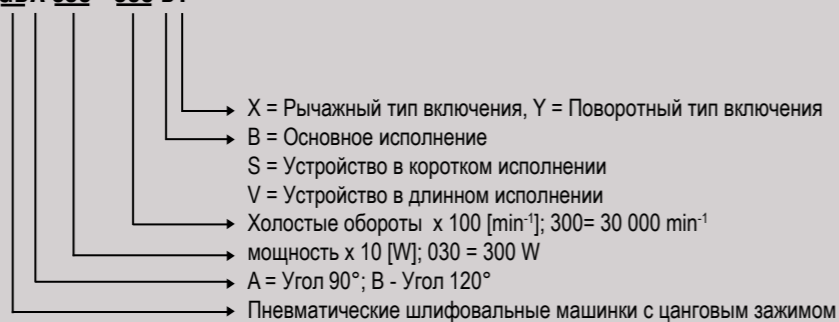


Основное исполнение **B** - Поворотный тип включения
 (Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 90°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 168 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 0,9 kg

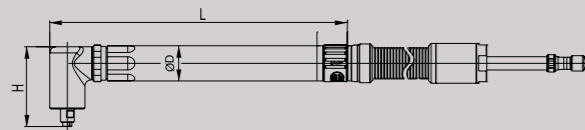


Длинное провидене устройства **V** - Поворотный тип включения
 (Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 90°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 291 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 1,0 kg




Короткое провидене устройства **S**
 Рычажковый тип включения, Угол 90°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 203 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 0,5 kg

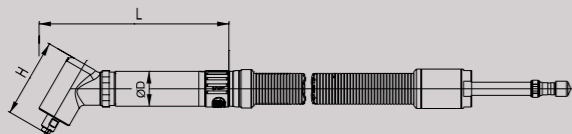

Основное исполнение **B** - Поворотный тип включения
 (Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 120°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 168 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 1,0 kg

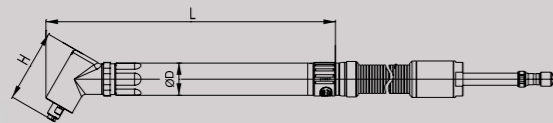

Длинное провидене устройства **V** - Поворотный тип включения
 (Возможна поставка и с рычажным включением) Угол 120°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 310 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 1,0 kg



Короткое провидене устройства **S**
 Рычажный тип включения, Угол 120°
 Габаритные размеры Ø 35 mm
 Длина 203 mm
 Высота 78 mm
 Масса: 0,5 kg

Технические параметры

Основное исполнение B	Тип	GDA 030-300 BY	GDB 030-300 BY	GDA 030-450 BY	GDB 030-450 BY
	Зак. но.	6060949A	6060959A	6060954A	6060964A
Устройство в длинном исполнении V	Тип	GDA 030-300 BX	GDB 030-300 BX	GDA 030-450 BX	GDB 030-450 BX
	Зак. но.	6060950A	6060960A	6060955A	6060965A
Устройство в коротком исполнении S	Тип	GDA 030-300 VY	GDB 030-300 VY	GDA 030-450 VY	GDB 030-450 VY
	Зак. но.	6060951A	6060961A	6060956A	6060966A
Устройство в длинном исполнении V	Тип	GDA 030-300 VX	GDB 030-300 VX	GDA 030-450 VX	GDB 030-450 VX
	Зак. но.	6060952A	6060962A	6060957A	6060967A
Устройство в коротком исполнении S	Тип	GDA 030-300 SX	GDB 030-300 SX	GDA 030-450 SX	GDB 030-450 SX
	Зак. но.	6060953A	6060963A	6060958A	6060968A
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	20	20	16	16
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	6	6	6	6
Холостые обороты	min ⁻¹	30 000	30 000	45 000	45 000
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ .min ⁻¹	0,48 / 0,44	0,48 / 0,44	0,48/ 0,44	0,48 / 0,44
Максимальная мощность	kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	8	8	8	8
Уровень акустического шума					
Основное исполнение	dB (A)	76	76	76	76
Устройство в длинном исполнении	dB (A)	80	80	80	80
Устройство в коротком исполнении	dB (A)	80	80	80	80
Длина впускного шланга / выпускного шланга	m	2/1	2/1	2/1	2/1

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	830648
Ключ 6/9 mm	830649
Ключ 11 mm	805491

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Цанга Ø 3 mm	830650
Цанга Ø 4 mm	830702
Цанга Ø 5 mm	830703
Цанга Ø 1/8"	830651
Цанга Ø 3/16"	830652
Цанга Ø 1/4"	830653