

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки


Тип **GDA 060-200 BX**

мощность: **0,6 kW**



GDA 060-200 BX

Провидение

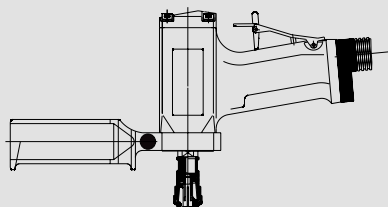

Технические параметры

Тип Заказной номер		GDA 060-200 BX 6060925A
Холостые обороты	min ⁻¹	20 000
Максимальная мощность	kW	0,6
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ /min	0,9
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10
внутренний размер воденного шланга	mm	6
максимальный размер алмазной головки	mm	20
Макс. толщина срезу	kg	1,35
Масса с припойкой воздуха	kg	0,35
Масса припойки воды	kg	0,75
Уровень акустического напора	dB (A)	78,0

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер
Рукоять	6011153
Ключ 4 mm	800447
Ключ 10 mm	800402
Ключ 16 mm	827403
Ключ 22 mm	800416
Цанга	6014282

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Припойка охлаждаемой воды Js 6-1/4"	6017805
Цанга Ø 5/16"	315090
Цанга Ø 9"	315089