

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки
с цанговым зажимом
Тип GDA, GDB 013-550 BX, BY, SX, SY
мощность: 0,13 kW





GDB 013-550 BY



GDA 013-550 BX

Исполнение

GDA 013 - 550 B X

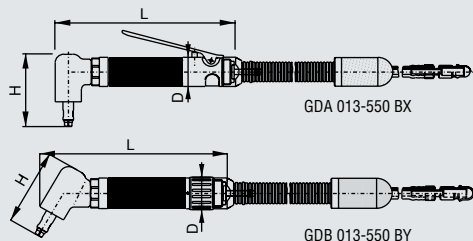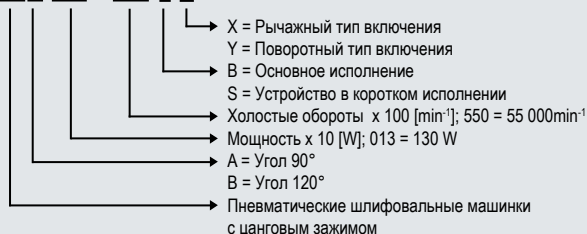

Технические параметры

Тип		GDA 013-550 BX	GDA 013-550 SX	GDB 013-550 BX	GDB 013-550 SX
Заказной номер		830494 A	6060529A	830494 C	6060531A
Тип		GDA 013-550 BY	GDA 013-550 SY	GDB 013-550 BY	GDB 013-550 SY
Заказной номер		830494 B	6060528A	830494 D	830828 A
Холостые обороты	min ⁻¹	55 000	55 000	55 000	55 000
Максимальная мощность	kW	0,13	0,13	0,13	0,13
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹	0,20	0,20	0,20	0,20
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	5	5	5	5
Масса бес припойки воздуха	kg	0,20	0,20	0,20	0,20
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	10	10	10	10
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	3	3	3	3
Уровень акустического шума	dB (A)	73,5	73,5	73,5	73,5
Длина впускного шланга / выпускного шланга	m	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Габаритные размеры Ø DxL	mm		Ø 30x160x56	Ø 30x170x68	Ø 30x170x56

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

название	Заказной номер			
Цанга Ø 3 mm	314406	6014304	314406	6014304
Ключ 6/9 mm	-	830649	-	830649
Ключ 7 mm	800400	-	800400	-
Ключ 8 mm	-	800399	-	800399
Ключ 9 mm	800401	-	800401	-

Принадлежности для заказа

название	Заказной номер			
Цанга Ø 2 mm	314693	-	314693	-
Цанга Ø 2,5 mm	-	6014312	-	6014312
Цанга Ø 3,25 mm	314946	-	314946	-
Цанга Ø 1/8"	314407	6014311	314407	6014311
Цанга Ø 3/32"	314694	6014313	314694	6014313