

DEPRAG

INDUSTRIAL

пневматические шлифовальные машинки

Тип GA 810-050BX, GA 818(823)-230BX

PBP 115(125A)-80X

Мощность: 0,5 - 2,3 kW

Диаметр абразивного круга:

100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm, 230 mm




GA 810-050BX

PBP 125A-80X



GA 823-230BX

Исполнение

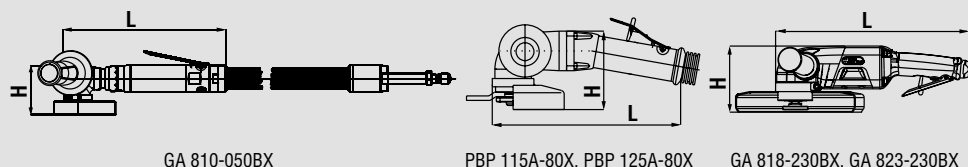

GA 810-050BX

PBP 115A-80X, PBP 125A-80X

GA 818-230BX, GA 823-230BX

Технические параметры

Тип Заказной номер		GA 810-050BX 6061139A	PBP 115A-80X 830493 A	PBP 125A-80X 828311 A	GA 818-230BX 6060970A	GA 823-230BX 6060971A
Холостые обороты	min ⁻¹	15 300	13 200	12 200	8 400	6 600
Максимальная мощность	kW	0,5	1,0	1,0	2,3	2,3
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ /min	0,4/0,9	1,2/0,7	1,2/0,7	2,5/1,7	2,5/1,2
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10	13	13	16	16
Макс. Ø абразивного круга	mm	100	115	125	180	230
Макс. ширина абразивного круга	mm	6	6	6	10	10
Внутришний диаметр абразивного круга	mm	16	22,2	22,2	22,2	22,2
Макс. толщина среза	mm	30	29	34	55	80
Масса без системы подачи воздуха	kg	1,3	2,3	2,3	4,4	4,6
Габаритные размеры	mm	236x72	254x103	254x106	349x119	349x119
Длина впускного шланга / выпускного шланга	mm	-	2/1	2/1	-	-
Уровень акустического напора	dB (A)	85,0	84,5	84,5	89,0	89,0
Резьба в шпинделе		M14	M14	M14	M14	M14
Подключение воздуха		13	13	13	G 1/2" i	G 1/2" i

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер				
Ключ	-	828832	828832	828832	828832
Ключ 3 mm	800446	-	-	-	-
Ключ 4mm	-	800447	800447	-	-
Ключ 5 mm	-	800448	800448	-	-
Ключ 6 mm	-	800449	800449	-	-
Ключ специальный	6018988	-	-	-	-
Ключ специальный	828832 B	-	-	-	-

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер				
Защита режущего круга	-	830631	830632	-	-
Вставка	-	-	-	6074623	6074623
Добавочная рукоятка	-	-	-	6018524A	6018524A
Комплект смазки (для замены масла)	790083 A	-	-	-	-