

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматическая угловая
полировальная машинка
Тип PA 070-060 BY1




PA 070-060 BY1

Исполнение

PA 070 - 060 ВУ1

- I = Холодозащита
- Y = Поворотный тип включения
- B = Основное исполнение
- Холостые обороты x 100 [min⁻¹]; 060 = 6 000 min⁻¹
- мощность x 10 [W]; 070 = 700 W
- Пневматическая угловая полировальная машинка

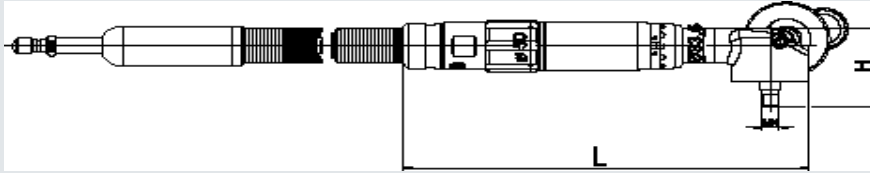

Технические параметры

Тип		PA 070-060 ВУ1
Заказной номер		6061047A
Холостые обороты	min ⁻¹	6 000
Максимальная мощность	kW	0,70
Расход воздуха при максимальной мощности в холостую	m ³ .min ⁻¹	0,75 / 0,60
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10
Масса без системы подачи воздуха	kg	2,0
Диаметр фибрдиска	mm	180
Уровень акустического напора	dB (A)	87,0
Длинна впускного шланга / выпускного шланга	m	2 / 1
Габаритные размеры Ø LxH	mm	330x78

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер
Подкладочный диск 180 mm	830699
Ключ	828832