

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические дрели - прямые,
с патроном для инструмента

Тип DS 029




Сверлильные машинки DEPRAG INDUSTRIAL для сверления стали до 13 мм,
в трёх исполнениях для оптимального обслуживания:

- Прямое исполнение с рычажковым включателем для вертикальной работы

Исполнение

DS 029 - 170 SXP B10

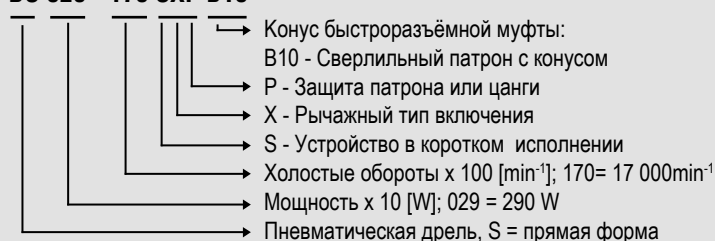

Технические параметры

Тип Заказной номер		DS 029-170 SXPB10 3922131C	DS 029-045 SXPB10 3922131A	DS 029-021 SXPB12 3922131B
Сверление на сталь до	mm	-	4	6
Сверление на алюминий до	mm	6	6	8
Диапазон: Патрон для инструмента	mm	0,5 - 6,5	0,5 - 6,5	0,8 - 10
Быстроразъёмный патрон для инструмента		-	0,5 - 6	0,5 - 10
Сверлильный патрон с конусом DIN 238		B10	B10	B12
Холостые обороты	min ⁻¹	17000	4500	2100
Расход воздуха вхолостую	m ³ /min	0,35	0,35	0,35
Макс. мощность	kW	0,29	0,29	0,29
Расстояние от середины шпинделя к внешнему краю корпуса	mm	19,5	19,5	19,5
Длинна	mm	195	195	195
Масса	kg	0,89	1	1
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	6	6	6
Подключение воздуха		G 1/4 внеш.	G 1/4 внеш.	G 1/4 внеш.

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название			
Быстродействующая муфта	804251	804251	804251
Вставка	323214	323214	323214
Патрон для инструмента	804655	804655	804650
Защита патрона	302686	302686	302686

Принадлежности для заказа

Название			
Быстроразъёмный патрон для инструмента			
Диапазон 0,5 - 6 / B10	-	804664	-
Диапазон 0,5 - 10 / B12	-	-	804695