

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Пневматическая шлифовальная машинка  
с турбинным приводом

Тип **GDST 100-280BX**

Мощность: 1 kW





GDST 100-280BX

**НОВИНКА**

- Работа без смазки
- Высокая долговечность благодаря деталям, которые не подлежат износу
- Можно использовать и пластинчатые шлифовальные круги
- Автоматический тормоз выбегом - без изнашиваемых деталей
- Низкая масса и уровень акустического шума

## Исполнение

### GDST 100 - 280 B X

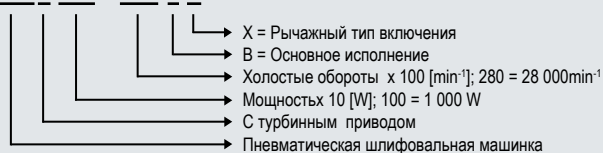

## Технические параметры

Тип	GDST 100-280BX	
Заказной номер	6061137A	
Холостые обороты	min <sup>-1</sup>	28 000
Макс. мощность	kW	1,0
Расход воздуха вхолостую / при максимальной мощности	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0,27 / 1,15
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	13
Масса	kg	1,88
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	32
Макс. Ø твёрдосплавной фрезы	mm	16
Уровень акустического шума	dB (A)	75
Длина впускного / выпускного шланга	m	без шланга
Габаритные размеры Ø x L	mm	74 x 438

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

## Стандартная комплектация

Название	Заказной номер
Цанга Ø 6 mm	315018
Ключ 17 mm	800405
Ключ 22 mm	800416

## Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Цанга Ø 3 mm	6014317
Цанга Ø 4 mm	6017743
Цанга Ø 5 mm	6017744
Цанга Ø 8 mm	315073
Цанга Ø 9 mm	315089
Цанга Ø 3/16"	315088
Цанга Ø 1/4"	315074
Цанга Ø 5/16"	315090