STANLEY®
Engineered Fastening

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

POP® Avdel®

Крепежные детали для применения на железных дорогах

POP® Avdel®

- Системы зажимных болтов
- Системы вытяжных заклепок
- Уплотнительные заглушки
- Потайные резьбовые вставки

Системы зажимных болтов

Зажимной болт для сборочного узла для установки впотай Avbolt®

- Высокое остаточное усилие зажима
- Высокая прочность на растяжение и на сдвиг
- Высокая скорость монтажа
- Устойчивость к вибрации
- Высокая удерживающая способность
- Размеры до ø 16 мм (5/8 дюйма)

Зажимной болт большого диаметра Avdelok® XT

- Исключительно высокая прочность на сдвиг и растяжение
- Размеры от ø 12,7 мм (1/2 дюйма) до 28,6 мм (1 1/8 дюйма)

Зажимной болт Avdelok®

- Высокая прочность на сдвиг
- Высокая управляемая стягивающая способность



Зажимной болт Maxlok®

- Широкий диапазон удерживания
- Высокая прочность на сдвиг



Зажимной болт Neobolt®

- Устойчивость к вибрации
- Безударный монтаж
- Высокое усилие зажима
- Высокая прочность на сдвиг и растяжение
- Быстрая сборка
- Размеры: 3/16 дюйма (4,8 мм) — 1 дюйм (25,4 мм)

Системы вытяжных заклепок

Крепление с вытяжной заклепкой Monobolt®

- Может быть изготовлено из стали, нержавеющей стали и алюминия размером до ø 10 мм
- Многозахватная удерживающая способность
- Полностью герметизированное крепление с превосходным заполнением отверстия
- Механически блокируемый стержень с видимой блокировкой

Крепление с вытяжной заклепкой Hemlok®

- Очень высокая прочность на сдвиг и растяжение
- Большая несущая поверхность со стороны потайной головки
- Блокировка натягом при помощи многопазового стержня

Уплотнительные заглушки

Вторая уплотнительная заглушка для установки впотай Avseal®

- Предназначена для герметизации отверстий как низкого, так и высокого давления
- Диаметр от 4 до 16 мм
- Возможны решения по герметизации до ø 30 мм

Потайные резьбовые вставки

Потайные резьбовые вставки Hexsert®

- Обеспечивают несущую резьбу в тонких листовых материалах
- Гарантируют увеличение момента, необходимого для поворота компонентов благодаря специальной форме блокировки
- Высокопрочные Hexsert® с увеличенной прочностью резьбы для винтов класса прочности 10.9 и 12.9

Применение крепежа в подвижном составе

POP® Avdel®

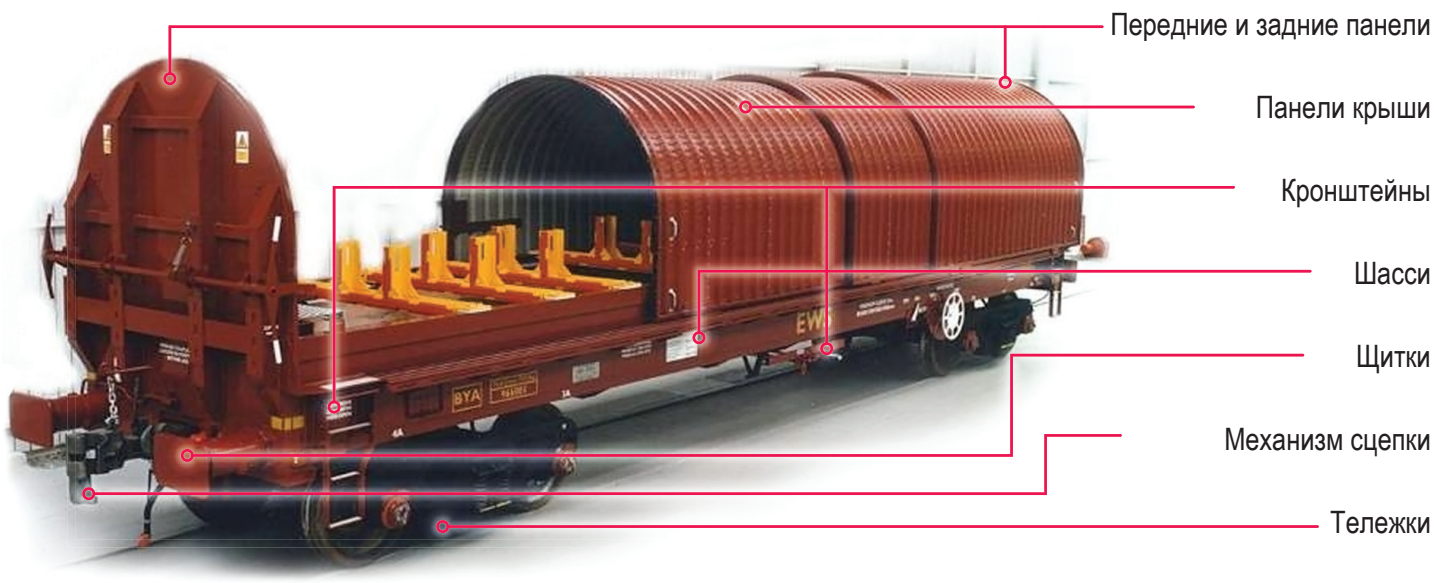

Тележка

Поручни железнодорожного вагона

Хребтовая балка

Семейство конструкционных креплений

Буфер

Соединения шасси

Буфер

Соединение балки каретки

Соединения шасси

Крепежные детали для применения на рельсовом пути

POP® Avdel®

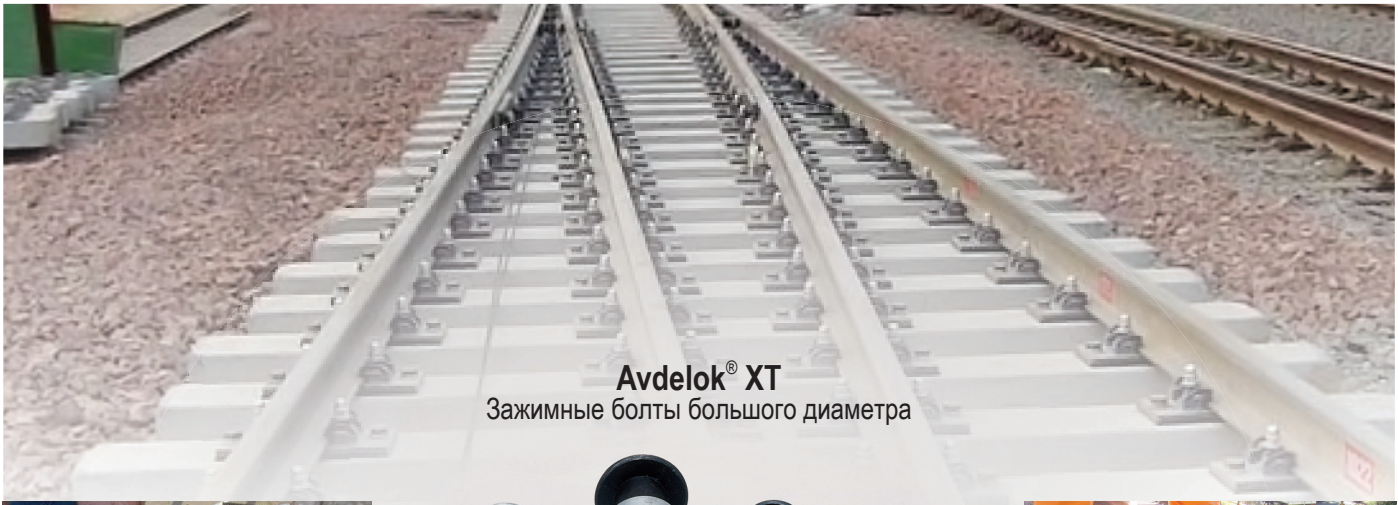

Avdelok® XT
Зажимные болты большого диаметра

Монтаж зажимных болтов

Проезжая часть железнодорожного моста

Монтажный инструмент

Проклеенный изолированный рельсовый стык

Крепление деревянного ригеля к стальной балке

STANLEY®
Engineered Fastening

STANLEY Engineered Fastening
Masterfi x Poland Ltd Sp. z.o.o.
Ul. Daleka 16
60-124 Poznań, Polska (Польша)
Тел. +48 61 671 6666 • Факс +48 61 866 5733
poppl@sbdinc.com

STANLEY Engineered Fastening
Emhart Teknologies B.V.
П/я 70
6120 AB Born, The Netherlands (Нидерланды)
Тел.: +31 (0) 43 750 2000 • Факс: +31 (0) 43 750 2030
PopAvdel@sbdinc.com

StanleyEngineeredFastening.com

© 2017 Stanley Black & Decker, Inc., 0817
POP® Avdel® & Avbolt®, Avdelok®, Avseal®, Hexsert®, Hemlok®, Maxlok®, Monobolt®, Neobolt® — зарегистрированные торговые знаки компании Stanley Black & Decker, Inc. и связанных с ней компаний.
Приведенные данные и цены могут меняться без предварительного уведомления в результате политики постоянной разработки и совершенствования.